




## Memoria Técnica Descriptiva

### Modelo K F 10

Conjunto cabezal montado sobre base con motor  
Numero de etapas: 2  
Disposición de los cilindros: en paralelo  
Desplazamiento volumétrico: 1280 l/minuto  
Montado sobre doble apoyo.  
Conjunto cigüeñal, bielas y volante, balanceados dinámicamente  
Velocidad media de los pistones: 1,66  
Tanque vertical de 350 lts  
Disipador de temperatura  
Motor 100% normalizado de 10 HP en 3000 RPM.  
Cubre - volante  
Presostato de marcha y parada.  
Válvulas de retención  
Manómetro.  
Válvula de alivio  
Pintura epoxy  
Certificado de prueba hidráulica

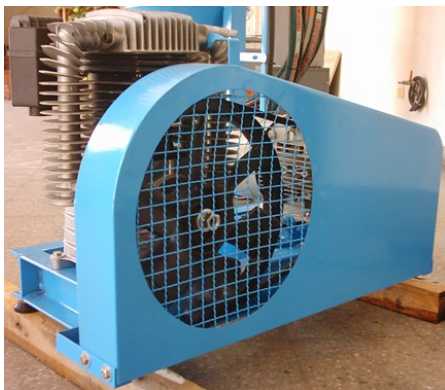

Codigo de Producto: KF 10  
Posición NCM: 8414.80.11